

DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL



Contactanos para mas informacion o cotizaciones
Río Tuxpan 122, Desarrollo San Pablo, 76125 Santiago de
Querétaro, Qro.

gte.ventas@multicleaning.com.mx

Ofic. (442) 4832729, (442) 4832728

Ventas. (442) 4459475



Conmemoramos 115 años de tradición y es a lo largo de nuestra historia que aprendimos que somos mucho más que un proveedor de equipo de protección.

Entre nuestras paredes se fabrican historias, compañeros de vida y de trabajo.
























Hoy, fieles a los principios que dieron forma a nuestra Empresa, aplicamos lo mejor de nuestra experiencia con pasión y vocación de servicio.



¡Trabajam
contigo! »

En **DURAMAX** sabemos que no hay empresas iguales y enfocamos nuestro ingenio en la resolución específica de necesidades de seguridad.

Conecta exactamente con lo que necesitas:

Tipo de Trabajo	Tipo de Riesgo	Línea de calzado DURAMAX
Pesado	<div> Con riesgo de Resbalamiento</div> <div> Con riesgo de Impacto y Compresión</div> <div> Con riesgo de Choque Eléctrico</div> <div> Con riesgo de Solventes y Gasolinas</div> <div> Con riesgo de Punción*</div> <div> Con riesgo de Baja visibilidad</div>	<div> Alto rendimiento</div> <div> Trabajo pesado</div> <div> Alta visibilidad</div> <div> Especialidades</div> <div> Impermeables</div>
Ligero	<div> Con riesgo de Resbalamiento</div> <div> Con riesgo de Impacto y Compresión</div> <div> Con riesgo de Choque Eléctrico</div> <div> Con riesgo de Baja visibilidad</div>	<div> Ligeros</div> <div> Tenis de seguridad</div> <div> Especialidades</div>
Servicios	<div> Con riesgo de Resbalamiento</div> <div> Con riesgo de Choque Eléctrico</div>	<div> Ligeros</div> <div> Tenis de seguridad</div> <div> Especialidades</div>



*Para atender el riesgo de punción, el calzado debe ser acondicionado colocando una planta antiperforación tipo Kevlar. La planta tipo Kevlar de DURAMAX es compatible con productos de Alto Rendimiento, Trabajo pesado y Alta visibilidad.



¡Avanzamos con pasión y total dedicación! »

Nuestras fábricas combinan la experiencia de nuestros especialistas y la más alta tecnología internacional.

Estamos orgullosos de lo que hemos logrado: calzado de alto desempeño y resistencia probada.

Proceso de inyección directa al corte

» Sin despredimientos

» Sin filtraciones

» De máxima durabilidad: hasta 12 meses
de uso continuo, bajo condiciones
ambientales de trabajo sugeridas.



»Zero1



Ligeros

2501JNO



Piel



Ultraligero



Puntera de
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Sistema de
absorción



Soporte
biomecánico



Flexibilidad

Zero1



Plantilla
Air pump



Reflectante



Sistema Cloud Step

Canales antirresiduos

2501JNO

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Monodensidad P.U.

- Antiderrapante
- Antifatiga
- Ultraligera

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-Max.



Horma
femenina



Plantilla
Anatómica

2439FNO

Tallas:

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Monodensidad P.U.

- Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Acero / Celastic.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



Horma
femenina



Piel
Premium



Plantilla
Anatómica

2439FNH

Tallas: 22 - 27 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Monodensidad P.U.

- Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Acero / Celastic.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.

» Black

Alto
rendimiento



2502RGA





Alto rendimiento



Piel



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Soporte biomecánico



Doble Sistema de absorción



Materiales antiabrasión



Flexibilidad



Plantilla Air pump



Reflectante

2502RGA

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Plantilla Air pump



Reflectante

2516RGA

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Plantilla Air pump



Puntera resistente a sosa.

2505TCDDP

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Plantilla Anatómica

2502TCD NW

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



Alto rendimiento



Piel



Puntera de protección



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Air pump



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Materiales antiabrasión



Flexibilidad

Bravo



Dieléctrico

6511RGA

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceitesysolventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibrade poliéster consoportedematerial espumado).

Plantilla: EspumadeP.U.anatómicayautoventilable con forro Dry-max.



Protección metatarsal



Cierres laterales

8511RGA

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceitesysolventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Metatarsal: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibrade poliéster consoportedematerial espumado).

Plantilla: EspumadeP.U.anatómicayautoventilable con forro Dry-max.



Alto rendimiento



Piel Premium



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Air pump



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico




Materiales antiabrasión



Flexibilidad

»Rop er

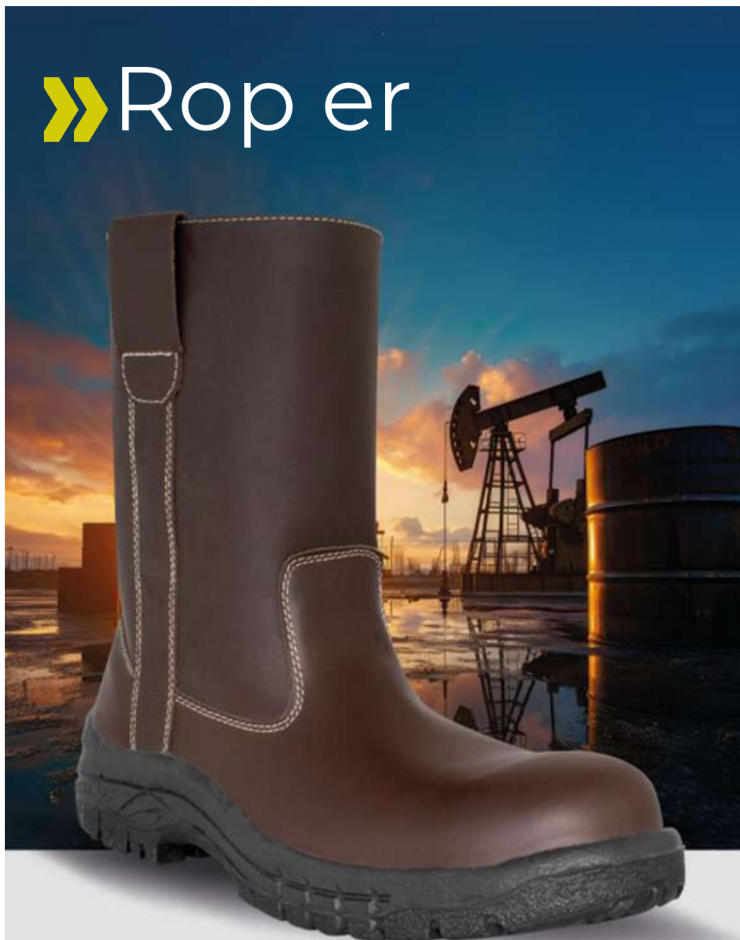

4519TCE

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



» Top Rank



Trabajo
pesado

2505XFG



Piel
Premium



Puntera de
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla
Air pump



Soporte
biomecánico



Triple sistema
de absorción



Materiales
antiabrasión



Flexibilidad

» Top Rank



Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno con aplicaciones de TPU.

Suela: Sport-Max, inyección directa al corte triple densidad, P.U.(doble densidad con cápsula antifatiga) y piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



2 5 05XFD

Tallas: 22 - 31 (MX)



2505XFG

Tallas: 22 - 31 (MX)



Piel



Puntera de
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla
Air pump



Doble Sistema
de absorción



Soporte
biomecánico



Materiales
antiabrasión



Flexibilidad



2539RUV

Tallas: 22 - 27 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Alta
visibilidad

2507RUI

Tallas: 22 - 27 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno y aplicación reflectante.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Alta visibilidad



Piel



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Air pump



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Materiales antiabrasión



Flexibilidad

» Alta Visibilidad



Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno y micropiel con aplicación reflectante.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Bumper en punta
- Antiderrapante
- Resistente al desgaste
- Resistente a aceites y solventes

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



2534RZI

Tallas: 22 - 31 (MX)



2507ROI

Tallas: 22 - 31 (MX)

» Black MG



Especialidades

2502RGA MG

Metatarsal
Policarbonato, con resistencia
al impacto desde 101.7 J.



Antiestática



Piel



Ultraligero



Puntera de protección



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Anatómica



Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Flexibilidad



Antiestático



» Antiestático



Reflectante



2501JNO AN

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Monodensidad P.U.

- Antiderrapante
- Antiestática

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica y antiestática con forro Dry-max.



Especialidades



Piel suavizada



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Anatómica



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Materiales antiabrasión



Horma extra amplia



Flexibilidad



Diabetic Max



2502TGO DM

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina suavizada de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resi stenteal desgaste

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado) y recubrimiento antimicótico.

Plantilla: Anatómica (doble densidad) con forro Dry-max.

Planta de compensación: Espumado de P.U. con forro Dry-max.



Ocupacional



Piel



Ultraligero



Ventilación



Plantilla
Anatómica



Doble Sistema
de absorción



Soporte
biomecánico



Flexibilidad

Ocupacional



Shock Absorber



Antiderrapante

1344053

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Celastic.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



Ocupacional



Piel



Ultraligero



Ventilación



Plantilla
Anatómica



Doble Sistema
de absorción



Soporte
biomecánico



Flexibilidad



Shock Absorber



Antiderrapante

1344O2P

Tallas: 22-31(MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

• Antiderrapante

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Celastic.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



Especialidades



Piel



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla
Air pump



Doble Sistema
de absorción



Soporte
biomecánico



Materiales
antiabrasión




Cierre
interno



Flexibilidad

» Tácticas

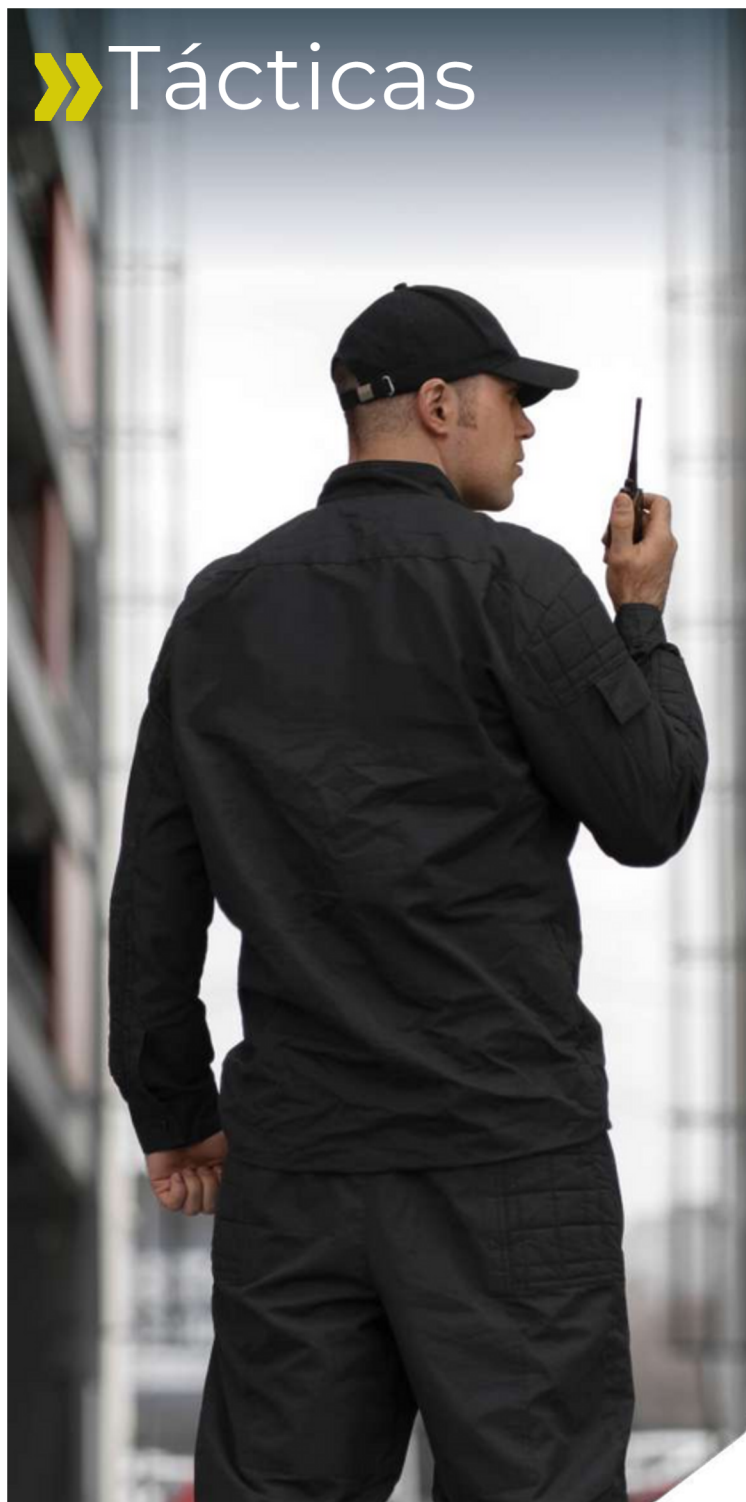

4331TGA

Tallas: 22 - 32 (MX)

Corte: Piel genuina de ganado vacuno y aplicaciones de textil.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato/ Celastic

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Espuma P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.

» Boulder



Tenis de
Seguridad
1539HFY





Tenis de
Seguridad



Ultraligero



Puntera de
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla
Anatómica



DobleSistema
deabsorción



Soporte
biomecánico



Flexibilidad



De alta transpirabilidad Tama

Corte: Textil ultratranspirable.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).

Plantilla: Anatómica con forro Dry-max.



1554HFU

Tallas: 22 - 31 (MX)



1556HUU

Tallas: 22 - 31 (MX)



Tenis de Seguridad



Alta visibilidad



Ultraligero



Puntera de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla Airpump



Doble Sistema de absorción



Soporte biomecánico



Flexibilidad



De alta reflectancia
Boulder



1539HFY

Tallas: 22 - 31 (MX)

Corte: Malla 3D fresh con refuerzo de TPU, reflectante y micropiel.

Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Malla de tejido suave tricotado Soft-max.

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro Dry-max.



Con absorción de impacto



Tenis de
Seguridad



Ultraligero



Puntera de
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Ventilación



Plantilla
Air pump



Doble Sistema
de absorción



Soporte
biomecánico



Materiales
antiabrasión



Flexibilidad

Probados en la vida » Hybrid



1550H7Y

22 - 31 (MX)

Tallas:

Corte: Malla 3D fresh, con refuerzo de TPU y reflectante.
Suela: Doble densidad, P.U. con piso de hule acrilonitrilo.

- Antiderrapante
- Resistente al desgaste

Construcción: Inyección directa al corte.

Puntera: Policarbonato.

Forro: Malla de tejido suave tricapa **Soft-max**.

Plantilla: Espuma de P.U. anatómica y autoventilable con forro **Dry-max**.



1551HUY

Tallas: 22 -31 (MX)



1536HJY

Tallas: 22 -31 (MX)

DURAMAX

» **Siena**



Impermeables

5001BBG



Impermeables



Antiderrapante



Indeformable



PVC tricolor libre
de ftalatos



Diseño
ergonómico



Extra
confortable



Plantilla
Elite Max



Siena
5001BBG

Tallas: 22 - 32 (MX)

Corte: PVC libre de ftalatos.

Suela: PVC libre de ftalatos.

- Antiderrapante
- Antirresiduos
- Resistente al desgaste

Construcción: Inyección directa de PVC.

Forro: Malla textil.

Plantilla: Espuma de P.U. de alto soporte y cubierta textil Dry-max.



Puntera
metálica

Navona
5101ARN

Tallas: 22 - 32 (MX)



Puntera
metálica



Planta
anticlavos

Torino
5201NHN

Tallas: 22 - 32 (MX)



¡Conectamos contigo!

Deja la seguridad de tu equipo, en manos de nuestros especialistas.

☎ 800 849 46 96 ✉ atencionclientes@calzadoduramax.com

🌐 www.calzadoduramax.com

📷 [calzado_duramax](#)

📘 Calzado Industrial Duramax



www.calzadoduramax.com